


# I. Pneumatické těsnící vaky potrubí



## Těsnící vaky pro větší průměry potrubí – Plugsy (neprůchozí) a Plugsy (průchozí)

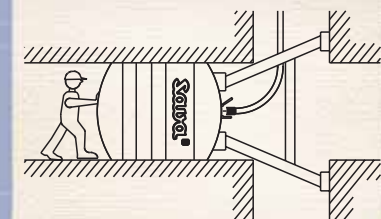

**VŽDY ZAJISTĚTE VAK  
PROTI POSUNU**


komponenty, široká škála dimenzí a garantovaná bezpečnost při jejich použití, to jsou vlastnosti, kterými se vyznačují těsnící vaky Sava.

Všechny těsnící vaky jsou vybaveny rychlospojkami pro plnění vzduchem, větší dimenze mají instalovány dvě rychlospojky. Velikost a počet manipulačních úchytů (ok) je závislý na velikosti vaku. Vaky je možno vkládat do potrubí přes kanalizační šachty o rozměru 600x600 mm a díky své flexibilitě mohou být jednoduše protaženy potrubím i přes úhel až 90°.

Tyto víceúčelové vaky jsou používány pro těsnění a zkoušení těsnosti potrubí vzduchem nebo vodou dle EN 1610. Díky velmi dobré roztažnosti je pro utěsnění různých průměrů potrubí potřeba jen několik velikostí vícerozměrových těsnících vaků.

### Oleji vzdorné těsnící vaky

K dostání jsou také těsnící vaky s průměrem až do 1000 mm, které jsou vyrobené z NBR pryže vysoce odolné vůči ropě a jejím derivátům.

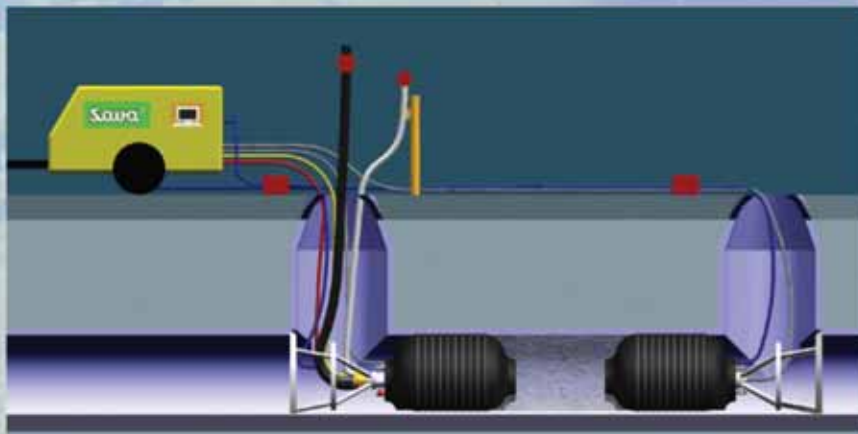

**NOVÝ  
PRODUKT**



ochranný  
návlek

Číslo výrobku	Typ ochranného návleku	Hmotnost (kg)
510395	350-600	3,55
510396	375-750	4,63
510397	500-1000	5,48
510398	600-1200	18,60
510399	750-1500	24,50

## Technické informace

## Plugsy

Číslo výrobku	Typ	Rozmezí velikostí		Požadovaný plnicí tlak	Rozměry vypuštěného vaku		Hmotnost	Šroub s okem - závit M	Rychlospojka
		Min. Ø	Max. Ø		Průměr	Délka			
		mm	mm		bar	mm			mm
519423	40-70	40	70	2,5	35	195	0,3	6	R 1/4"
519424	70-150	70	150	2,5	68	335	0,6	6	R 1/4"
60417	100-200	100	200	2,5	92	535	1,1	6	R 1/4"
526850	150-200	150	200	2,5	142	385	1,8	8	R 1/4"
60418	150-300	150	300	2,5	142	575	1,9	8	R 1/4"
60419	200-400	200	400	2,5	192	635	3,0	8	R 1/4"
60599	300-525	300	525	2,5	272	675	6,0	8	R 1/4"
60422	350-600	350	600	2,5	322	865	8,4	10	R 1/4"
60606	375-750	375	750	2,5	342	1085	10,9	10	R 1/4"
60453	500-800	500	800	2,5	472	1185	17,3	10	R 1/4"
60425	500-1000	500	1000	1,5	472	1185	17,3	10	R 1/4"
523941	600-1200	600	1200	1,5	574	1500	39,0	10	2x R 3/8"
78959	750-1500	750	1500	1,0	600	2300	65,0	10	2x R 1/4"

## Technické informace

## Plugsy

Číslo výrobku	Typ	Rozmezí velikostí		Požadovaný plnicí tlak	Rozměry vypuštěného vaku		Hmotnost	Šroub s okem - závit M	Rychlospojka vnitřní závit	Průměr přepouštěcího otvoru (bypass)
		Min. Ø	Max. Ø		Průměr	Délka				
		mm	mm		bar	mm			mm	kg
526849	70-150	70	150	2,5	68	350	1,7	6	R 1/4"	1/2"
60429	100-200	100	200	2,5	92	550	2,6	6	R 1/4"	1"
526851	150-200	150	200	2,5	142	420	3,2	8	R 1/4"	1"
60432	150-300	150	300	2,5	142	590	4,4	8	R 1/4"	1"
60434	200-400	200	400	2,5	192	635	6,3	8	R 1/4"	2"
60630	300-525	300	525	2,5	272	675	11,9	8	R 1/4"	2"
60440	350-600	350	600	2,5	322	865	16,6	10	R 1/4"	2"
60632	375-750	375	750	2,5	342	1085	19,7	10	R 1/4"	2"
60454	500-800	500	800	2,5	472	1185	31,3	10	R 1/4"	2"
60442	500-100	500	1000	1,5	472	1185	31,3	10	R 1/4"	2"
523942	600-1200	600	1200	1,5	574	1500	46,0	10	2x R 3/8"	4"
78960	750-1500	750	1500	1,0	600	2300	75	10	2x R 3/8"	4"

## Protitlak měřený v suché kovové trubce (bar)

## Plugsy – Plugsy

Vak	Průměr trubky (mm)																
	40	70	100	150	200	250	300	350	400	500	600	800	1000	1200	1300	1400	1500
40-70	2	1,2															
70-150		2,2	1,7	1,3													
100-200			2,2	1,7	1,3												
150-200				2,0	1,5												
150-300				2,2	2,0	1,4	1,2										
200-400					2,2	2,0	1,7	1,5	1,2								
300-525							2,0	1,7	1,5	1,2							
350-600								2,1	1,9	1,6	1,3						
375-750									2,0	1,7	1,4						
500-800										1,8	1,4	1,1					
500-1000										1,0	0,8	0,6	0,5				
600-1200											1,0	0,7	0,6	0,5			
750-1500												1,0	0,9	0,7	0,6	0,5	0,4

## Doplňky

Číslo výrobku	Popis	Hmotnost (kg)	Hmotnost (lbs)
71248	Plnicí hadice s rychlospojku a vsuvkou, d = 8 mm, 10 m, modrá	1,20	2,65
78070	Měřicí hadice s rychlospojku a vsuvkou, d = 8 mm, 10 m	1,30	2,87
60452	Hadice pro přívod vzduchu d = 19 mm, 5m, k natlakování potrubí	1,40	3,09
76684	Hadice pro přívod vzduchu d = 8 mm, 5 m, k natlakování potrubí	0,70	1,54
60449	Adaptér k testování vzduchem R1	0,50	1,10
60450	Adaptér k testování vzduchem R2	0,60	1,32
60443	Adaptér k testování vzduchem R4	1,50	2,65
60310	Jednoduchý pojistný a ovládací ventil s ukazatelem tlaku 2.5 bar	0,90	1,98
7460+	Jednoduchý pojistný a ovládací ventil s ukazatelem tlaku 1.5 bar	0,90	1,98
74653	Jednoduchý pojistný a ovládací ventil s ukazatelem tlaku 1.0 bar	0,90	1,98
519442	Deadman ruční, 2,5 bar, jednoduchý	1,20	2,65
60958	Polly lift hadice s lanem, 10m	1,85	4,07

60958

60450

Zaváděcí nástavec

60449

60310

71248